

2023

Hoito-ohjeet



Tutustu ohjeisiin
huolellisesti jo ennen
kalusteiden toimitusta

Säilytä tämä ohjevihko!

Hoito-ohjeet

Maalatut ovet & -tuotteet

Tuotteen hoito ja puhdistus

Maalattujen tuotteiden on oltava 2 viikkoa ilman minkäänlaista puhdistamista toimituksen jälkeen. Tässä ajassa tuote saavuttaa lopulliset ominaisuutensa. Maalattujen tuotteiden puhdistamisessa on suositeltavaa käyttää peilipintojen puhdistukseen tarkoitettua hyvälaatuista mikrokuituliinaa (esim. Sinituote tuotenro 3755). Parhaan tuloksen saat, kun suihkutat vettä tai hieman mietoa pesuainetta puhdistettavalle pinnalle ja käytät kuivaa liinaa.

Vältettävä käyttämästä

- Hankaavia puhdistusvälineitä ja -aineita, taikasientä tai hankausnestettä
- Vahvasti emäksisiä tai happamia aineita kuten lipeä, sitruuna- tai etikkahappo
- Desinfioivia aineita
- Liuottimia, kuten etanoli, asetoni tai liuotinbenssiini
- Runsasta vedenkäyttöä, värjääviä nesteitä
- Pitkäaikaista nesteen vaikutusta
- Pinnan altistumista kuumille esineille tai vedelle
- Kalustevahoja pintojen hoitoon

Decor-ovet & -tuotteet

Tuotteen hoito ja puhdistus

Decor-tuotteet voi puhdistaa heti asennuksen jälkeen. Puhdistamisessa on suositeltavaa käyttää peilipintojen puhdistukseen tarkoitettua hyvälaatuista mikrokuituliinaa (esim. Sini-tuote tuotenro 3755). Parhaan tuloksen saat, kun suihkutat vettä tai hieman mietoa pesuainetta puhdistettavalle pinnalle ja käytät kuivaa liinaa.

Vältettävä käyttämästä

- Hankaavia puhdistusvälineitä ja -aineita, taikasientä tai hankausnestettä
- Vahvasti emäksisiä tai happamia aineita kuten lipeä, sitruuna- tai etikkahappo
- Desinfioivia aineita
- Liuottimia, kuten etanoli, asetoni tai liuotinbenssiini

Hoito-ohje

- Runsasta vedenkäyttöä, värjääviä nesteitä
- Pitkäaikaista nesteen vaikutusta
- Pinnan altistumista kuumille esineille tai vedelle
- Kalustevahoja pintojen hoitoon

Laminaatti ovet & -tuotteet

Tuotteen hoito ja puhdistus

Laminaattituotteet voi puhdistaa heti asennuksen jälkeen. Puhdistamisessa on suositeltavaa käyttää peilipintojen puhdistukseen tarkoitettua hyvälaatuista mikrokuituliinaa (esim. Sinituote tuotenro 3755). Parhaan tuloksen saat, kun suihkutat vettä tai hieman mietoa pesuainetta puhdistettavalle pinnalle ja käytät kuivaa liinaa.

Vältettävä käyttämästä

- Hankaavia puhdistusvälineitä ja -aineita, taikasientä tai hankausnestettä
- Vahvasti emäksisiä tai happamia aineita kuten lipeä, sitruuna- tai etikkahappo
- Desinfiioivia aineita
- Liuottimia, kuten etanoli, asetoni tai liuotinbenssiini
- Runsasta vedenkäyttöä, värjääviä nesteitä
- Pitkäaikaista nesteen vaikutusta
- Pinnan altistumista kuumille esineille tai vedelle
- Kalustevahoja pintojen hoitoon

Kalusterungot

Hoito-ohje kalusterungoille

Melamiinipintaisten kaappien rungot ja hyllyt voit puhdistaa pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Voit halutessasi käyttää myös mietoa puhdistusainetta. Jos käytät puhdistusainetta, pyyhi pinnat lopuksi vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa puhtaalla kuivalla liinalla. Jos pinnoille kaatuu jotain, kuivaa pinta välittömästi. Pidä kaapit puhtaina, huomioi erityisesti allas- ja jätökaapit. Älä sijoita esim. kahvin- tai vedenkeitintä niin, että niistä lähtevä höyry jää kaappien runkojen tai ovien pinnoille tai väleihin.

Vältettävä käyttämästä

- Hankaavia puhdistusvälineitä ja -aineita, taikasientä tai hankausnestettä
- Vahvasti emäksisiä tai happamia aineita kuten lipeä, sitruuna- tai etikkahappo

Hoito-ohje

- Desinfiioivia aineita
- Liuottimia, kuten etanoli, asetoni tai liuotinbenssiini
- Runsasta vedenkäyttöä, värjääviä nesteitä
- Pitkäaikaista nesteen vaikutusta
- Pinnan altistumista kuumille esineille tai vedelle
- Kalustevahoja pintojen hoitoon

Laminaattitasot

Työtasojen lämmönkesto

Työtaso ei kestä kuumaa silitysrautaa, kuumaa kattilaa, uunipeltiä tai tulikuumia leivoksia. Käytä aina suoja-alustaa laskiessasi kuumia esineitä tasolle. Näin estät työtason vaurioitumisen. Pyri välttämään kiehuvan veden ja lämpimän ruoan läiskymistä ja joutumista työtasojen pinnoille.

Puhdistus

Poista työtason pinnalla oleva vesi pyyhkimällä taso kuivaksi. Puhdista työtaso vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä käytä hankaavaa puhdistus- tai pesuainetta. Poista vaikeat tahrat pesuainetta ja pehmeää harjaa käyttämällä. Työtaso sietää useimpia kotitaloudessa käytettäviä kemikaaleja, myös sellaisia, jotka sisältävät alkoholia ja kosmeettisia aineita. Jotkut kemikaalit ja voimakkaat väriaineet voivat kuitenkin vahingoittaa sen pintaa. Jos työtason pinnalle roiskuu punaviiniä, mehutiivistettä tms. ruoka-aineita, väriainetta, kemikaaleja, voimakkaita valkaisuaineita tai puhdistusaineita, on ne heti pyyhittävä pois ja pinta pestävä huolella.

Hoito-ohje

Kuivaa aina tasolle roiskuvat nesteet välittömästi.

Puhdista pinnat huolellisesti säännöllisin väliajoin. Näin pidät tasot kuin ”uusina”.

Tarkista säännöllisesti tasojen liitoksissa ja seinän ja tason saumassa olevan silikonimassan kunto. Tarvittaessa poista vanha massa ja korvaa se uudella.

Jos huomaat tasoissa muutoksia tai vikoja, puutu niihin heti ja korjauta ne tarvittaessa ammattilaisella. Näin ehkäiset vakavammat ongelmat.

Naarmut

Kiiltävät tasokuosit: Vältä keittiöastioiden yms. liikuttelua tasojen pinnoilla. Kiiltävissä tasokuoseissa naarmu näkyy selvemmin kuin normaaleissa tasokuoseissa.

Normaalit tasokuosit: Työtaso kestää normaalin keittiöastioiden liikuttelun. Älä koskaan leikkaa työtason päällä, naarmuta sitä veitsellä tai terävällä esineellä. Käytä aina leikkuulautaa tai alustaa.

Puutasot

Vahattuna toimitetun tason pinnat on käsitelty kahteen kertaan, reunat kahteen kertaan ja tausta yhteen kertaan. Käsitely on suositeltavaa uusia tarvittaessa. Huoltotarpeen tunnistaa, kun tason puhtaana pitäminen muuttuu vaikeammaksi tai vesi ei pisaroidu tason pinnalle.

Katso liite 1, TopOil – puutasojen käsittely.

Näillä toimilla vähennetään puulevyssä mahdollisesti syntyviä, olosuhteista johtuvia muodonmuutoksia.

Valumarmorialtaat

Puhdista allas tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella esim. nestemäisellä saippualla. HUOM! Hiovia puhdistusaineita ei saa käyttää.

Voit kiillottaa altaan hienorakeisella kiillotusaineella ja vahalla (esim. autonhoitotuotteet sopivat tarkoitukseen).

Säännöllisesti hoidettu tuote pysyy tyylikkäänä vuosia.

Älä altista tuotetta hapoille, ammoniakkia sisältäville viemäripuhdistusaineille, hiusten värjäysaineille tai kloriitille.


Jos pintakerros jostain syystä naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Syvät naarmut voidaan ensin hioa varovasti hienolla vesihiomapaperilla (1500).

Halutessasi voit myös käyttää valumarmorialtaille suunniteltua puhdistus- ja suoja-ainetta, joka puhdistaa naarmuttamatta, kiillottaa ja suojaa altaan.

Ongelmatilanteet

Jos kohtaan tuotteiden toimituksen, asentamisen tai käytön kanssa ongelmia, ole yhteydessä jälleenmyyjäsi.

Palvelevat jälleenmyyjät auttavat sinua ongelmatilanteissa.

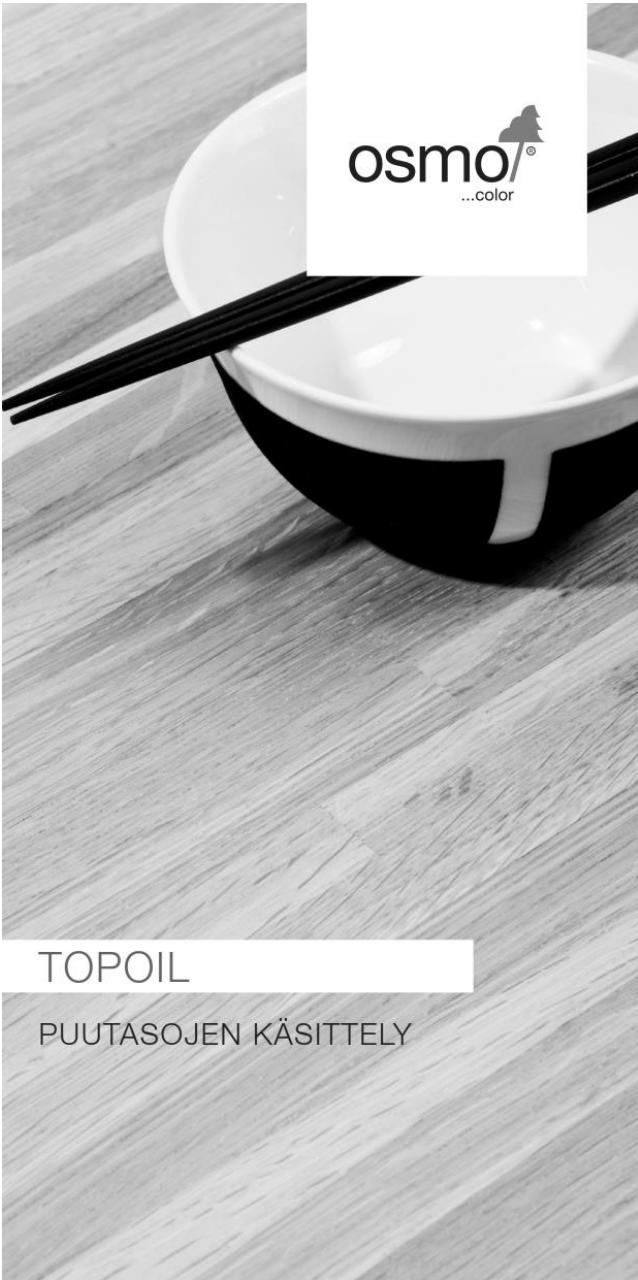

Osmo Color TopOil on kasviöljyjen, kasvivoihojen ja parafiinin seos. Se sopii käsittelemättömien sekä puupuhtaaksi hiottujen puulevyjen ja huonekalujen käsittelyyn, kuten myös pinnoittamattomalle korkille ja hiottulle betonille.

Ohjeen mukaisesti öljytty pinta ei halkeile eikä hiilseile. Se kestää hyvin vettä, kahvia, teetä, maitoa, hedelmämehuja, kolujuomia, olutta ja viiniä. Kuivuttuaan TopOil on turvallista ihmisille, eläimille ja kasveille.

PUUPINNAN SÄVYTTÄMINEN

TopOil-öljyvahaa on saatavana myös värillisenä. Voit levittää värillistä tuotetta puupinnalle enintään kolmasti. Jokaisella levityskerralla väri voimistuu ja syvenee. Mikäli toivot kevyempää sävyä, levitä värillinen TopOil pinnalle vain 1–2 kertaa, jolloin pinnan viimeistely tehdään värittömällä TopOil-öljyvahalla.

Värillisen TopOil-öljyvahan lisäksi voit sävyttää puupinnan Osmo Color Puuvahalla tai Öljypetsillä. Levitä värillinen aine ensin tuotteen käyttöohjeen mukaan ja viimeistele pinta värin kuivuttua värittömällä TopOil-öljyvahalla. Poikkeuksena on valkoisiksi sävytetyt puupinnat, joiden viimeistelyyn suosittelemme kuultavaa valkoista TopOil-öljyvahaa nro 3068, valkotammi.

Huomaa. Levitä väri aina puupuhtaalle pinnalle. Aiemmin värittömällä öljyvahalla käsitelty pinta on hiottava takaisin puulle ennen värillisen tuotteen levittämistä.

PUUPINNAN POHJUSTUS

Pohjustaminen lisää pinnan nestekestoa. Pohjustuksesta on hyötyä etenkin tammelle, saarnelle ja pyökille, kuten myös lämpöpuulle. Käytä pohjustamiseen Osmo Color Öljyvaha 1101:tä. Levitä pohjusteöljyä pinnalle siveltimellä tai mikrokuiturullalla. Anna öljyn imeytyä 10–15 minuutin ajan ja pyyhi ylimääräinen öljy pinnalta nukkaamattomalla liinalla. Anna pohjusteen kuivua ohjeen mukaan ja viimeistele pinta värittömällä TopOil-öljyvahalla.

Huomaa. Pohjustaminen muuttaa puun väriä voimakkaastikin. Myös värit toistuvat pohjustetulla pinnalla eri tavoin kuin





3058 Väritön, tammella



3068 Valkotammi, 2 x tammella



3061 Akaasia, 2 x tammella

puupuhtaalle pinnalle levitettyinä. Tee siksi aina koelevitys, jotta varmistut lopputuloksesta. Ennen värin levittämistä välähio pohjustettu pinta kevyesti ja tasaisesti pigmenttien tarttuvuuden parantamiseksi.

TROOPPISET PUULAJIT

Monille tummille ja tiheäsisille kovapuille, kuten pähkinä, tiikki, iroko ja wenge, on niiden öljyisyyden ja hartsipitoisuuden vuoksi käytettävä ensimmäiseksi levityskerrokseksi Osmo Color Öljyvaha 1101:tä. Levitä Öljyvaha 1101 pinnalle siveltimellä tai mikrokuiturullalla, anna imeytää hetki ja kuivaa pinta nukkaamattomalla liinalla. Viimeistele kuivunut pinta yhdellä värittömällä TopOil-kerroksella.

VANHAT KÄSITELLYT PUUPINNAT

Voit käsitellä aiemmin parafiini-, unikko- tai pellavaöljyllä öljytyt, puhdistetut pinnat värittömällä TopOil-öljyvahalla, jos aiemmin levitetty öljy on kuivunut. Useasti tai runsaalla pellavaöljyllä öljytyt pinnat suosittelemme välihiomaan ennen käsittelyä.

Aiemmin maalatut tai lakatut pinnat on hioitava puulle ennen käsittelyä. Sopiva viimeistelyhiontakarkeus työtasoille on P120–150. Huonekalut voit viimeistellä paperikarkeudella P220–240.

ÖLJYVAHATUN PINNAN YLLÄPITO

Normaaliin pinnan puhdistukseen riittää nihkeällä pyyhkeellä pyyhkiminen. Pesuaineena voit käyttää hoitavaa Osmo Color Öljysaippuaa mietona liuoksena.

Pahasti likaantuneen pinnan puhdistamiseen voit kokeilla Öljysaippuaan kostutettua punaista hankauslevyä. Hankaa likaantunutta kohtaa kevyesti puun syysuuntaisesti ja pyyhi irronnut lika pinnalta veteen kostutetulla pyyhkeellä.

Kun öljyvahattu pinta on kulunut eikä vesi pisaroidu vahatulle pinnalle tyypillisellä tavalla, on uusintakäsittelyn aika. Uusintakäsittelyssä riittää normaalisti yksi ohut levityskerros puhdistetulle pinnalle.

ERITYISTÄ

Öljyvahatut puupinnat eivät kestä kuumaa, siksi liedeltä, uunista ja mikroaaltouunista otetut kuumat astiat vaativat alustan. Erittäin happamat tai emäksiset aineet, vahvat alkoholit ja pesuaineet, kynsilakanpoistoaineet ja voimakkaat liuottimet, kuten asetonit, vahingoittavat pintaa, joten pyyhi ne välittömästi pois öljytyltä pinnalta.

Liian suuri levitysmäärä vaikuttaa pinnan kulutuskestoon ja pidentää tarvittavaa kuivumisaikaa.

Emme suosittele kaappien ja laatikoiden sisäpintojen käsittelyä kuin kertaalleen ohuella liinalla levitettyinä. Anna kaappien ja laatikoiden kuivua aukinaisina koko kovettumisen ajan.

Voit lisätä pinnan kiiltoa käsittelemällä sen kovettumisen jälkeen Osmo Color Hoito- ja puhdistusvahalla ohjeen mukaan.




TYÖOHJE

Säilytä puulevy ennen pintakäsittelyä levyn toimittajan ohjeiden mukaisesti. Älä annan sen kastua, kostua tai likaantua.

TopOil on käyttövalmista. Sekoita tuote purkkia ravistamalla.

1. Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Sopiva pintahiontakarkeus öljykäsittelylle on P120–150.
2. Puhdista pinta hiontapölystä harjalla.
3. Levitä TopOil ohuesti Osmo-siveltimellä, vaahdotuovisiveltimellä tai Osmo-mikrokuiturullalla.
4. Levitä ainetta ensin syysuuntaan nähden poikittain ja tasaa levitys syyn suuntaisesti ainetta lisäämättä.
5. Käsittele levy kaikilta sivuilta muodonmuutosten välttämiseksi. Käsittele myös huolella puun poikkileikkauspinnat.
6. Pyyhi mahdollinen ylimääräinen öljy pinnalta Osmo-puuvahausliinalla.
7. Anna kuivua huoneenlämmössä 12–18 tuntia. Toista käsittely 2–3 kertaa. Huomaa, että ainemenekki pienenee levityskertojen myötä.
8. Kuivunut pinta kovettuu edelleen 6–12 päivää, jonka jälkeen voit halutessasi silottaa pinnan valkoisella hankauslevyllä.

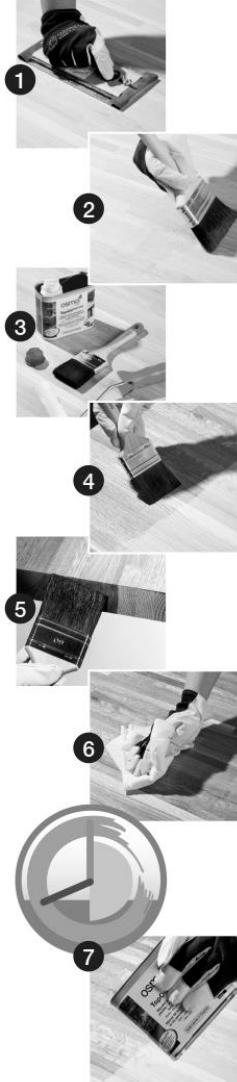

PURKKIKOOT

Väritön: 0,125 litraa ja 0,5 litraa

Väriäinen: 0,5 litraa

MENEKKI UUDELLE SILEÄLLE PINNALLE

0,5 litraa riittää n. 12 neliömetrin kertakäsittelyyn, n. 7 neliömetrin kaksinkertaiseen käsittelyyn tai n. 5 neliömetrin kolminkertaiseen käsittelyyn.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineet puhdistetaan liuotinbenssiinillä.

KOOSTUMUS

- > Kasviöljyjä ja -vahoja: auringonkukka-, soija- ja karhiaisöljy, karnaubavaha, parafiini
- > Lyijytöntä kuiviketta ja vettähylykiviä lisäaineita
- > Alifaattista liuotinbenssiä

VARASTOINTI

Säilytä vähintään 5 vuotta kuivassa tilassa astia hyvin suljettuna. Jäädyytyään palautuu ennalleen huoneenlämmössä.

TURVALLISUUS

Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä ainoastaan ulkona tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Varoitus: Huomioi luonnonöljyyn kostuneiden räntien, sahanpurun yms. itseysytymisvaara. Sulje rätit tms. kannelliseen metalliastiaan tai upota ne veteen, ja hävitä ne käytön jälkeen kuivattamalla ne ilmastavasti auki levitettyinä ja toimittamalla tämän jälkeen jätekeräykseen. Kuivunut öljyvahapinta täyttää paloluokkanormi DIN 4102 B2 vaatimukset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Maahantuojat: Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
P. 019 2644 200
info@osmocolor.com
www.osmocolor.com